




GREEN TOILET LUX KASSETT

Instruktioner för installation och användning
av kassettkompostversionen

LEVERANSINNEHÅLL

- Green Toilet kassettkompostor (120 eller 150 liter)
- Green Toilet porslinstoalett, icke-separerande eller separerande och sittslock
- Toalettfläkt och 2 st reduceringar för 75 mm rör (steglös reglering)
- Ventilationsrör: 3 x 70 cm
- Flexibelt rör: 1 x 100 cm
- Fästen för ventilationsrör: 2 st
- Kopplingar för ventilationsrör: 2 st
- Ventilationsrörshatt
- Avfallsschakt, diameter 200 mm, längd 50 cm (kan anpassas vid behov)
- Vätskeslang: 150 cm
- Kanister för lakvatten
- Propp för vätskeslangens utlopp
- Skruppåse
- Säck med strömmaterial

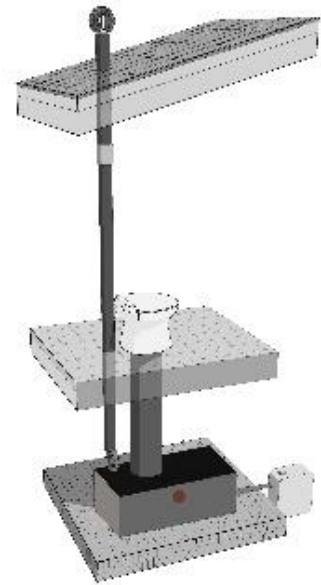

Green Toilet Lux Kassettkompost är en inomhustorrtoalett som är avsedd för utrymmen där det finns begränsat med plats under golvet och där en stor kompostbehållare inte får plats. Kassettkomposten kräver endast cirka 40 cm utrymme under golvet, vilket gör att den kan installeras i många trånga utrymmen.

INSTALLATION

Kassettkompostens installation görs för sitsen och avfallsschakten på samma sätt som för övriga Green Toilet Lux-modeller (installations- och bruksanvisning bifogad). Du kan alltså följa standardinstruktionen, men här följer några viktiga punkter gällande själva kassettkompostorns installation.




Avfallsschakten ska installeras så att den går så lite som möjligt in i kompostorlocket, endast cirka 1 cm. På så sätt kan underhållet enkelt utföras genom att bara lyfta locket något uppåt.

Hålet för avfallsschakten (Ø 200 mm) är förborrat i locket enligt ritningen nedan. Alternativt kan schakten placeras på en annan plats i locket eller lämnas oborrad vid leverans från Näranaturen.

Kontakta Näranaturen innan leverans om du vill göra ändringar i standardutförandet.

Ventilationsrörets plats (75 mm) är också förberedd i locket enligt bifogad ritning, men det kan alternativt placeras på exempelvis kassettsens sida om utrymmet är trångt. Kontakta oss i så fall innan leverans.

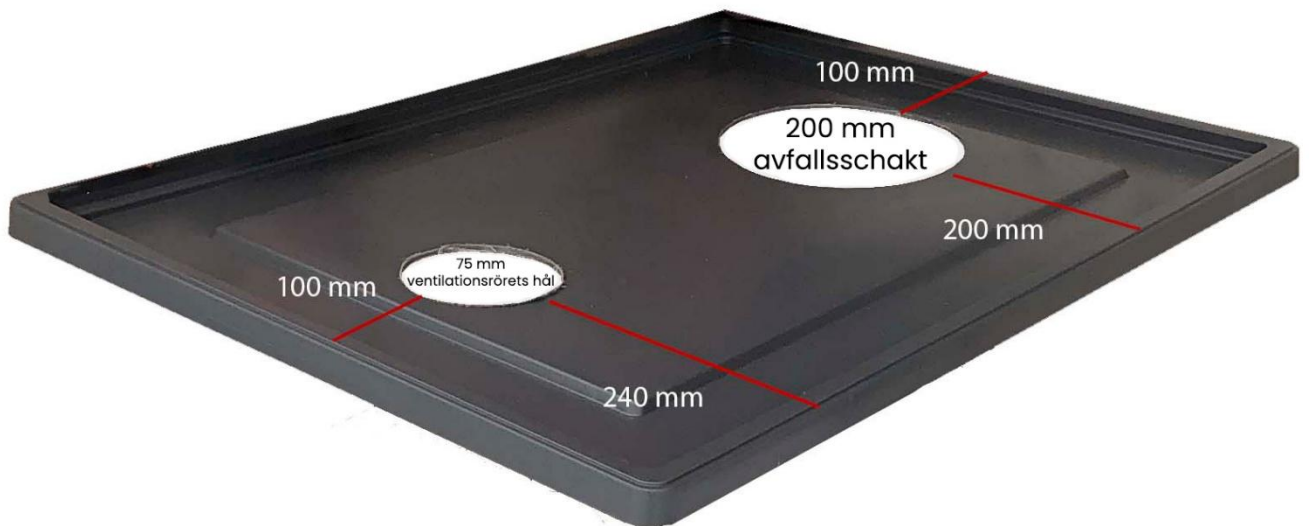

Det bästa sättet att installera enheten är att placera en del av kompostorn utanför ytterväggen. På så sätt kan ventilationsröret enkelt dras rakt upp, vilket förenklar installationen och förbättrar luftflödet.

Om utrymme finns kan två träreglar placeras under kassetten för att höja upp den något.

Vid kassetbyte kan dessa regler enkelt tas bort, vilket gör att kassetten sjunker ner en aning och bytet blir smidigare.



Om installationen enligt den bifogade bilden inte är möjlig, kan kassetten också placeras helt under huset, och ventilationsröret kan då dras till husets yttervägg med den flexibla slang som medföljer leveransen.

Du är alltid välkommen att kontakta Näranaturen om du behöver ytterligare installationsråd.

ANVÄNDNING

Driftsättningen och den grundläggande användningen av toaletten är densamma som för andra Green Toilet-modeller (se Green Toilet LUX bruksanvisning som medföljde leveransen).

När det gäller underhåll kräver kassetmodellen mer uppsikt än andra komposttoaletter, eftersom mest kompost samlas direkt under avfallsschaktet. Det är nödvändigt att jämna ut kompostmassan regelbundet med en pinne eller kompostomrörare för att sprida den mot kanterna i kassetten.

Om avfallsschakten längst ner blir helt igensatt av kompost kan det orsaka luktproblem inomhus, eftersom ventilationen då inte fungerar som den ska. Detta är en tydlig signal om att kompostmassan måste jämnas ut eller att en tom kasset bör bytas in.

Tömning av kassetten görs genom att antingen skyffla ut den färdiga komposten för jordförbättring eller tippa ut kassetten i en trädgårdskompost för efterkompostering. Paketet innehåller även en gummipropp för att täppa till vätskeutloppet under underhållsarbetet.

Green Toilet Lux Kasset tål att frysa under vintern utan att skadas. Dock bör man undvika hård hantering i sträng kyla, särskilt om kassetten är full av kompostmassa.